

YENİ BİR TEKNOLOJİ SEVİYESİ

MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ


Datamark Hi 100 Inkjet kodlama cihazı gelişmiş kafa yapısı ile her açılışta sorunsuz akış sağlar.

“FİYAT - PERFORMANS” ÜRÜNÜ

Datamark Hi 100 inket kodlama cihazı, sorunsuz ürün kodlama yapabilmek için tasarlanmış, düşük bakım gereksinimi ile rakiplerine oranla fiyat performans ürünüdür.

YENİ BİR TEKNOLOJİ SEVİYESİ

Datamark Hi100 akıllı mürekkep püskürtmeli yazıcı, yeni yazılım işletim arayüzünü uyarlar, MODBUS ve diğer standart endüstriyel protokolleri destekler, gelişmiş yazılım müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir, Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılar, Geliştirilmiş Nozzle bloğu sayesinde uzun süreli duruşlarda bile Kafa (Nozzle) Temizleme gerektirmez!

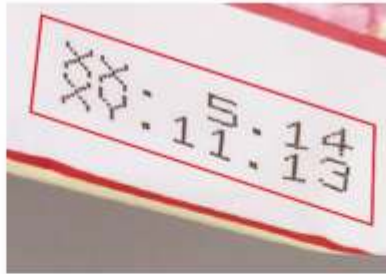

Özellikler

Renkli Dokunmatik Ekran	Kısa operasyon arayüzü, metnin herhangi bir konuma manuel olarak sürüklenmesini ve bırakılmasını destekler ve içerik daha çeşitlidir, bu da kullanıcıların düzenlemesini kolaylaştırır.
IP65 Koruması	Tamamı 316 paslanmaz çelik IP65 oranı
Sarf malzemeleri	Sarf malzemesi kullanımının gerçek zamanlı izlenmesi ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi için zamanında hatırlatmalar.
Otomatik Temizleme	Otomatik temizleme fonksiyonu, püskürtmeyi başlatma ve püskürtmeyi durdurma sırasında nozül ve oluğun temiz olmasını sağlar ve ayrıca makine tekrar açıldığında mürekkep akışının düzgün olmasını sağlar.
Yazı tipi	5×5, 7×5, 9×7, 12×10, 16×12, 24×18 ve 32×24
Baskı Hızı	306 m/dak'ya kadar (5×5 nokta vuruşlu)
Atış mesafesi	30 mm'ye kadar
Elektrik Güç Kaynağı	220VAC ± %10
Donanım yapılandırması	Standart olarak 1.4GHz CPU frekansına sahip 4 çekirdekli işlemci, 1G RAM ve 8G depolama alanı kullanır.
Standart Protokol	MODBUS endüstri standardı protokolü benimsenmiştir ve diğer endüstriyel ekipmanlara bağlanmak için uygundur.
Hidrolik sistem	Daha az boru ve konektör içeren modüler mürekkep devresi tasarımı stabiliteyi artırır ve sarf malzemelerinden tasarruf sağlar.
İçeriği yazdırma	Üretim tarihi, parti numarası, logo, son kullanma tarihi, Jülyen tarihi, vardiya, barkod, rastgele kod
Mürekkep Kolaylaştırma Algılaması	Oluk tüpü mürekkep akışı algılama işlevi, mürekkep akışı sorunları durumunda yazıcının püskürtmeyi otomatik olarak durdurabilmesini sağlar.
Baskı hattı	4 satıra kadar (7×5 nokta vuruşlu)
Baskı Yüksekliği	1,8 mm – 15 mm
Çevresel Gereklilikler	Ortam Sıcaklığı: – 5°C – 45°C Ortam Nemi: %30 – %95 yoğunlaşmayan

Datamark Kodlama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Mevlana Mah. Anadolium Sk. No:5/B Ataşehir / İstanbul

+90 216 660 00 65 - +90 552 225 61 96

info@datamarkalama.com - www.datamarkalama.com



DataMark
Kodlama Teknolojileri San. Ve Ticaret Ltd. Şti.