



Datamark
Kodlama Teknolojileri San. Ve Ticaret Ltd. Şti.



Datamark Hi 200

Datamark Hi 200 akıllı inkjet printer sistemine uyarlanmış olan yeni işletim sisteminin arayüzü, modbus ve diğer standart endüstriyel protokolleri destekler, gelişmiş yazılım, müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir, endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılar, standart aksesuar olarak harici alarm ışıkları, farklı üretim hatları senaryolarına ve çeşitli ürünlere uygundur, yazıcı kafası ısıtma fonksiyonu zorlu ortamlarda istikrarlı performans sağlar.



10.1" LVDS HD BÜYÜK OPERATÖR EKRANI

Kullanıcı işlemini daha rahat hale getirebilmek için çalıştırma ekranı hareket ettirilebilir ve ayarlanabilir. yazılım içeriği genişletilmiş işlevlerle daha zengindir.



NOZZLE GÖVDE TASARIMI

Nozzle sızdırmazlık teknolojisi ve otomatik temizleme fonksiyonu. Opsiyonel olarak sunulan 50 micron, 60 micron, 70 micron nozzle seçenekleri



MÜREKKEP SİSTEMİ

Daha az bileşene sahip entegre mürekkep sistemi daha istikrarlı ve güvenilirdir, bakımı kolaydır.

Datamark Kodlama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Mevlana Mah. Anadolu Sk. No:5/B Ataşehir / İstanbul

☎ +90 216 660 00 65 - +90 552 225 61 96

✉ info@datamarkalama.com - www.datamarkalama.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renkl Dokunmatik Ekran

Kısa ve anlaşılire işlem arayüzü, metnin herhangi bir konuma manuel olarak sürüklenmesini ve bırakılmasını destekler ve içerik daha çeşitlidir, bu da kullanıcıların mesaj düzenlemesini kolaylaştırır.

Ip65 koruma

Tamamı İP65 paslanmaz çelik

Sarf Tüketimi

Sarf malzemesi kullanımının gerçek zamanlı izlenmesi ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi için zamanında hatırlatmalar

Otomatik Temizleme

Otomatik temizleme fonksiyonu, mürekkep akışını başlatma ve akışı durdurma sırasında nozul ve oluğun temiz olmasını sağlar ve ayrıca makine tekrar açıldığında mürekkep akışının düzgün olmasını sağlar.

Yazı Tipleri

5x5, 7x5, 9x7, 12x10, 16x12, 24x18, 32,24

Yazma Hızı

306 m/dk (5x5 yazı boyutunda)

Yazı Yazma Uzaklığı

30mm'ye kadar

Elektrik Şebekesi Çalışma Voltajı

220VAC+-10%

Renkl Dokunmatik Ekran

Standart 4 çekirdekli işlemci, 1.4Ghz çalışma frekansı, 1G ram ve 8G depolama alanı.

Standart Protokol

Uyarlanmış Modbus bağlantı standardı protokolü diğer endüstriyel ekipmanlara bağlanmak için uygundur.

Hidrolik Sistem

Daha az hortum ve konektör içeren modüler mürekkep devresi tasarımı, stabiliteyi artırır ve sarf malzemelerinden tasarruf sağlar.

Yazdırma İçerikleri

Üretim tarihi, lot numarası, logo, son kullanma tarihi, jülyen tarih, vardiya, barkod, rastgele saydırma, karekod, sayaç vb..

Mürekkep Akış Dedektörü

Mürekkebi oluk içinde algılama işlevi, mürekkep akışı sorunları durumunda yazıcının püskürtmeyi otomatik olarak durdurabilmesini sağlar.

Yazdırma Satırı

5 satıra kadar ;(5x5 yazı boyutunda)


Yazı Yüksekliği

1.8mm - 15mm

Çalışma Ortamı

Ortam sıcaklığı:-5C - +45C

Ortam nemi: 30% ile %95 arası yoğunlaşma olmadan

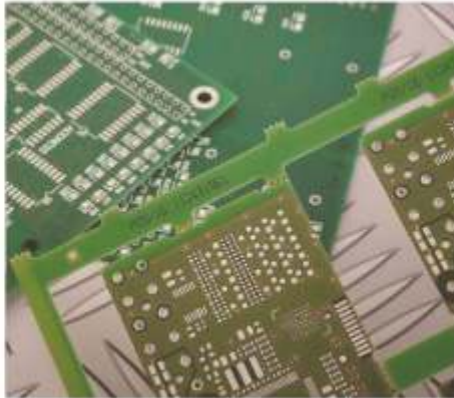

Ölçüler

Ana Kontrol Ünitesi Ölçüleri: 370mm x 325mm x 460mm

Yazıcı Kafa Ölçüleri: 235mm x 45mm x 40mm

Yazıcı Bağlantı Hortumu: 3mt. (standart)